

S6-VR SYSTÈME DE MESURE DE LA VISCOSITÉ

Contrôle automatique de la viscosité et de la température basé sur le principe de mesure des vibrations



(Fig. Viscosimètre à vibration avec unité de commande PentaSmart montée et câblée dans un boîtier de montage en acier inoxydable).

Caractéristiques

- Des réductions de coûts substantielles et durables
- Amélioration de la qualité d'impression
- Augmentation du rendement
- Rapport qualité-prix optimal
- Sans maintenance
- Installation et mise en service faciles

Fonctions

- Contrôle précis de la viscosité et de la température
- Système de commande décentralisé ou centralisé
- Mélange de solvants / Mesure de la consommation
- Base de données centrale des couleurs


Domaines d'application

- Héliogravure
- Flexographie
- Pelliculage
- Stratification
- Impression de papier et de carton ondulé
- Encres à base de solvants et d'eau
- Vernis, vernis à 2 composants, colles

Spécifications

- Sortie de la viscosité : coupe secondes
- Principe de mesure : résonateur vibrant
- Plage de mesure de la viscosité : 0,2-500 cP
- Plage de mesure de la température : 0-75 °C
- Interface standard : MODBUS RTU
- Alimentation électrique : 24 V DC
- Atex : II 2G Ex db IIC T6 Gb

Installation de ByPass / Configuration de l'héliogravure

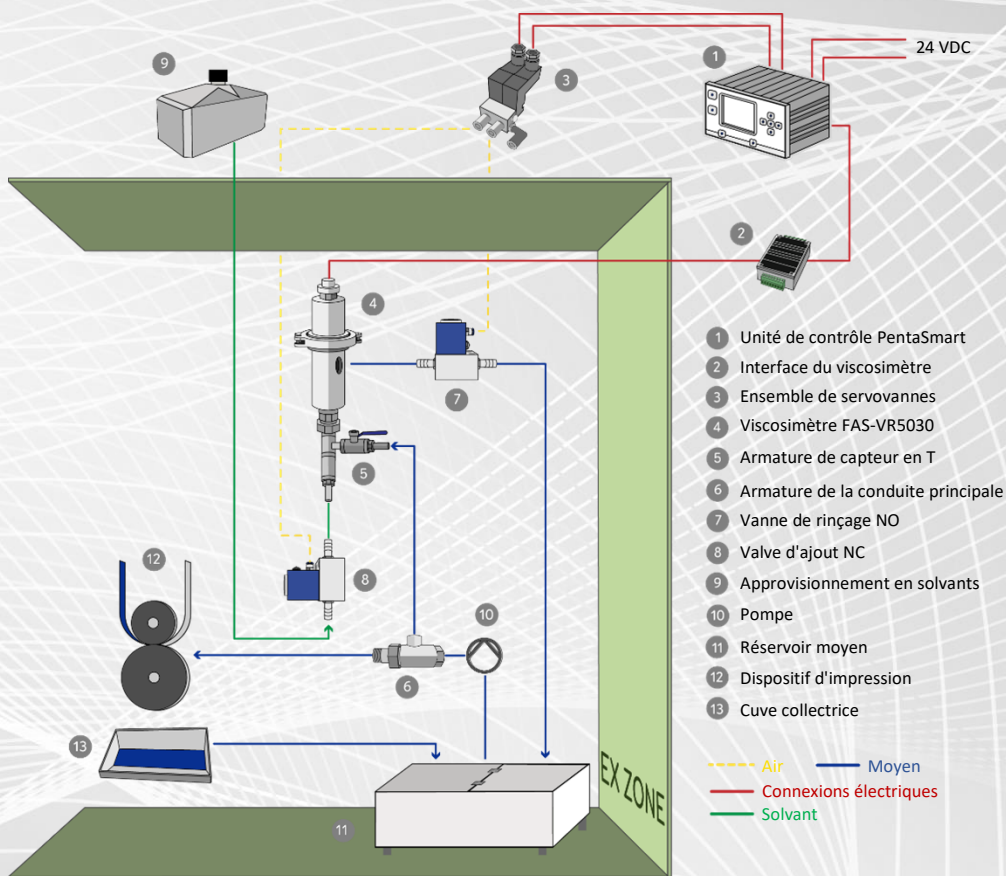

Installation InLine / Configuration Flexo

